



Flex Spider

FLEX-SPIDER



Stapelbaar

Handig op te bergen om ruimte te besparen.



Onbreekbaar ontwerp

Gemaakt van robuuste materialen voor extra duurzaamheid.



Eenvoudig verplaatsen

Handig en eenvoudig te verplaatsen dankzij geïntegreerde handgrepen



Hoge draagkracht

Zitting draagt tot 130 kg.



Epoxy lak

Epoxy gelakt onderstel voor duurzaamheid.



Vloerbescherming

Voorzien van kunststof vloerbeschermers tegen krassen.



Antistatische zitting

Voorkomt ongewenste statische lading.



Stevig stalen frame

Frame met diameter 18 mm en buisdikte 2 mm biedt een perfecte stabiliteit.



Flexibele vorm

C-vormig ontwerp voor optimale bewegingsvrijheid.



Kleuren

Zitschaal verkrijgbaar in 8 frisse kleuren.
Onderstel in 15 kleuren.



Flex-C productvoorstelling

youtu.be/a92v_YZWMsE

Ergonomische kenmerken



Ergonomische rugleuning

De gebogen rugleuning volgt de natuurlijke kromming van de rug, wat zorgt voor optimale ondersteuning en bijdraagt aan een goede zithouding.

Ventilatie en comfort

De uitsparing in de rugleuning bevordert ventilatie en verhoogt het comfort tijdens langdurig gebruik.

Comfortabel zitvlak

Het licht gebogen zitvlak biedt een natuurlijke zithouding en vermindert drukpunten, wat zorgt voor extra comfort.

Dynamisch zitten

De licht verende rugleuning bevordert bewegingsvrijheid en stimuleert dynamisch en actief zitten.

Kwaliteit en conformiteit



Conform EN 1729-1:2015 en EN 1729-2:2012+A1:2015

Dit product is gecertificeerd voor gebruik in educatieve instellingen.



Kwaliteitsmanagementsystemen

Dit product is geproduceerd volgens de eisen van **ISO 9001**, wat staat voor hoogwaardige processen en een sterke focus op klanttevredenheid.



7 jaar garantie

Wij bieden 7 jaar garantie op dit product. Hiermee garanderen we kwaliteit en duurzaamheid gedurende jarenlang gebruik.

Onderhoudsinstructies

Duurzaamheid betekent ook zorgvuldig omgaan met producten. Daarom zet Didakta zich in om duidelijke en praktische onderhoudsinstructies te bieden.

De zitting en rugleuning zijn gemaakt van een stevig kunststof materiaal, dat slijtvast en gemakkelijk schoon te maken is.



Regelmatige reiniging zitschaal

Veeg de zitschaal af met een zachte, droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik een licht vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld een sopje met afwasmiddel) om oppervlakkig vuil te verwijderen. Droog de zitschaal na het reinigen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.



Hardnekkige vlekken zitschaal

Gebruik een niet-schurend schoonmaakmiddel of een kunststofreiniger. Test altijd eerst op een klein oppervlak.



Regelmatig onderhoud onderstel

Stof het onderstel regelmatig af met een zachte microvezeldoek. Veeg het onderstel schoon met een vochtige doek en een mild, neutraal schoonmaakmiddel. Droog het oppervlak altijd goed na om watervlekken te voorkomen.



Gebruik

Vermijd het plaatsen van scherpe voorwerpen op de zitschaal of het onderstel om krassen te voorkomen.



Gebruik geen schurende middelen of sterke chemicaliën

Schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op de zitschaal en het onderstel. Sterke chemicaliën, zoals bleekmiddelen, oplosmiddelen of zure reinigers, kunnen het oppervlak beschadigen.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaam materiaalgebruik en constructie

De zitting en rugleuning zijn gemaakt van een stevig kunststof materiaal, dat slijtvast en gemakkelijk schoon te maken is. Kunststof is recyclebaar. Het frame is van staal, dat duurzaamheid biedt en herbruikbaar is na de levensduur van de stoel.

De eenvoudige constructie en robuuste materialen zorgen ervoor dat de stoel bestand is tegen intensief gebruik, bijvoorbeeld in scholen of kantoren wat de levensduur enorm verlengt. De fabrikant gebruikt recyclebare of gerecyclede materialen, dit draagt bij aan de duurzaamheid van het product. Om de circulariteit te bevorderen, kan het zitvlak vervangen worden los van het onderstel.

Materialen en productieproces

Bij de productie wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen die bijdragen aan een lange levensduur. De fabrikant minimaliseert afval door geoptimaliseerde productieprocessen en hergebruik van restmaterialen. Dit draagt bij aan een efficiënter en duurzamer productieproces.

Recycling en afvalbeheer

Afvalmaterialen, zoals hout en metaal, worden zorgvuldig gesorteerd en teruggestuurd aan partners voor volledige recycling. Hierdoor wordt de circulaire economie versterkt en de milieu-impact geminimaliseerd.

Energiebeheer

De productiefaciliteiten maken gebruik van **hernieuwbare energiebronnen**, waaronder een eigen zonnepark en een geavanceerd warmtepompsysteem. Deze energieoplossingen optimaliseren het verbruik en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Samenwerking met milieu-initiatieven


De fabrikant is aangesloten bij de **SEAQUAL INITIATIVE**, een wereldwijd programma dat oceaanplastic omzet in gerecyclede materialen. Dit gerecyclede zeemateriaal wordt geïntegreerd in hun producten, wat actief bijdraagt aan de vermindering van mariene vervuiling.

Toewijding aan duurzaamheid



Met deze maatregelen toont de fabrikant een sterke toewijding aan duurzaamheid door de focus te leggen op milieubescherming, circulariteit en het aanbieden van duurzame producten aan hun klanten.

Kleuren


Kleur zitschaal

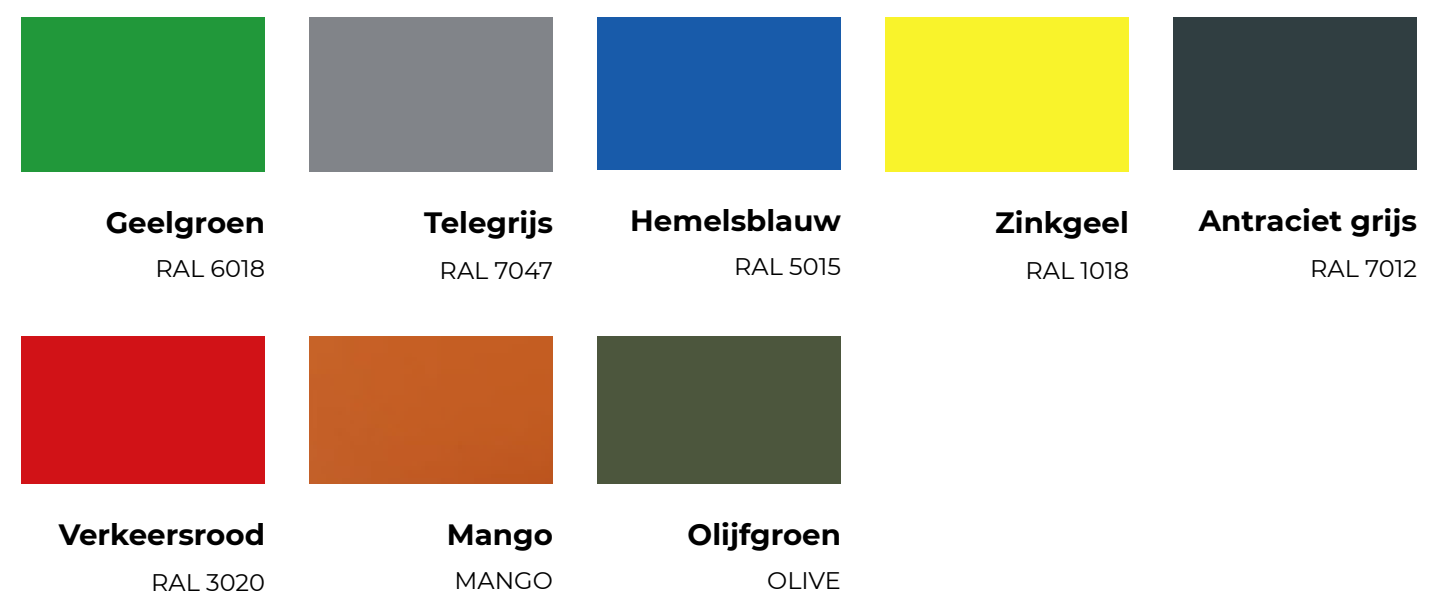

Beschikbaarheid kleur zitschaal per zithoogte (cm)

Kleur		34	38	42	46
Geelgroen			●	●	●
Telegrijs				●	●
Hemelsblauw			●	●	●
Zinkgeel				●	●
Antraciet grijs			●	●	●
Verkeersrood			●	●	●
Mango		●	●	●	●
Olijfgroen		●	●		

Lakkleur onderstel



Lichtgrijs

RAL 7035



Wit aluminium

RAL 9006



Antraciet grijs

RAL 7016



Capriblauw

RAL 9006



Koolzaadgeel

RAL 1021




Verkeerspurper

RAL 4006



Ivoor

RAL 1015



Wit

WHITE



Glossy zwart

RAL 9004



Bordeaux

RAL 3004



Turquoise

RAL 5021



Geelgroen

RAL 6018



Verkeersrood

RAL 3020



Oranje

RAL 2004

Afmetingen

Zitdiepte	43 cm
Zitbreedte	42 cm
Hoogte rugleuning	33 cm
Breedte rugleuning	41 cm
Buighoek	tussen -5° en +7°
Hoek zitting en rugleuning	tussen 95° en 110°
Straal minimale afronding randen	2 mm

Zithoogte (cm)

	34	38	42	46
--	----	----	----	----

**In een aparte bijlage kan u onze zithoogte tabel terug vinden.*